


WGO00001

ES



Protección ocular resistente al calor y al fuego, certificada para la lucha contra incendios forestales y operaciones de emergencia. Diseñada para evitar la entrada de humo y residuos, garantizando una visión clara en condiciones extremas.

PIEZAS DE MONTAJE

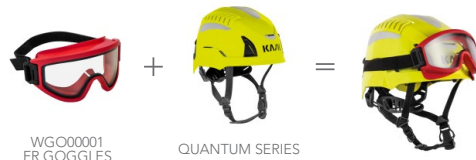

DETALLES TÉCNICOS



ESTÁNDAR

EN 166
EN 170

CATEGORÍA

II



MATERIAL

LENTE:

Policarbonato

MONTURA:

TPV ignífugo

BANDA ELÁSTICA:

PET ignífugo



PESO

128 g



CLASE ÓPTICA

1



TEMPERATURA DE USO

-5°C / +55°C

TECNOLOGÍAS



MATERIALES RESISTENTES AL FUEGO

Montura y banda elástica fabricadas con materiales resistentes al fuego diseñados para limitar la propagación de la llama en entornos de alta temperatura.



SELLO PROTECTOR

Se adapta a los contornos del rostro para proteger contra ceniza, humo, polvo y partículas en suspensión durante las operaciones. También permite fijar las gafas en posición elevada mediante los Quantum soportes integrados.



PUENTE NASAL SEGMENTADO

Diseño flexible segmentado que se adapta a diferentes formas de rostro para mejorar el ajuste, la estabilidad y la comodidad durante un uso prolongado.



LENTE RESISTENTE AL CALOR

Lente de policarbonato de 2 mm con tratamientos resistentes al calor y al fuego, para garantizar una visión clara y protegida en entornos de alta temperatura.



ANTIVAHU

Tratamiento antivaho aplicado en el interior de la lente para reducir la condensación y mantener la visibilidad en condiciones cambiantes.



RESISTENCIA A ABRASIÓN Y ARAÑAZOS

Revestimiento externo de la lente diseñado para resistir arañazos y abrasión superficial, ayudando a mantener la claridad óptica con el tiempo.

MARCADO

CÓDIGO	COMPONENTES	MARCADO
WGO00001	FRAME	U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE
WLE00001	LENS	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE

INFORMACIÓN ADICIONAL

GARANTÍA

3 años a partir de la fecha de compra.

LIMPIEZA

Limpiar sólo con agua y jabón suave. Deje secar al aire. No utilice detergentes químicos, disolventes, polvos de gasolina, ya que son demasiado agresivos y podrían disminuir la resistencia estructural de la visera.

3

YEARS
GUARANTEESCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION