

WV100039




Feuerfester, kratzfester und beschlagfreier Augenschutz aus Polycarbonat. Erfordert KASK Easy Click-Adapter FR. Kann mit einer Korrektionsbrille getragen werden.

Kompatibel mit den KASK-Helmserien Zenith X, Primero und Quantum.

Der ZEN PLUS VISOR, der über die EASY CLICK ADAPTERS FR auf den QUANTUM-Helm montiert wird, ermöglicht den Einsatz des Helms bei der Brandbekämpfung (EN16471) und der technischen Rettung (EN16473), bei denen die Gefahr besteht, Flammen ausgesetzt zu sein.

ARTIKEL FÜR MONTAGE

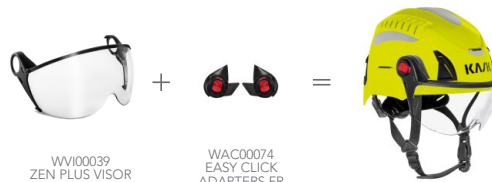

TECHNISCHE DETAILS

	NORM EN ISO 16321 EN 14458  2754		KATEGORIE III		MATERIAL Polycarbonat
	ANSI Z87.1		VERBESSERTE OPTISCHE LEISTUNG 1		GEWICHT 80 g

TECHNOLOGIEN



PANORAMASCHEIBE

Entwickelt für maximale Sichtbarkeit bei minimaler Sichtverzerrung.



ANTI-BESCHLAG

Mit Anti-Beschlag-Behandlung für bessere Sichtbarkeit bei Aktivität und unter verschiedenen Bedingungen.



ABRIEB- UND KRATZFESTIGKEIT

Glasbehandlung zum Schutz vor Abrieb und Kratzern oder zur Erhöhung der Haltbarkeit und Klarheit der Sicht.



BRILLENKOMPATIBEL

Entwickelt für die Verwendung über einer Korrektionsbrille.



TROPFFESTE OBERE KONTUR

Der Gummirand schützt die Augen vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Fremdkörpern in das Visier.



EASY CLICK ADAPTERS

Adapter zum einfachen Anbringen und Abnehmen von KASK Augen- und Gesichtsschutzzubehör.

CE KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WV100039-500	CLEAR	 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY =  BT E1/E3 2C-1,2 -30°C +50°C 
WV100039-510	SMOKE	 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY =  BT E1/E3 5-1,4 -30°C +50°C 
WV100039-520	SILVER MIRROR	 2754 EN14458:2018 KASK ZEN PLUS MM/YY =  BT E1/E3 5-2,5 -30°C +50°C 

ANSI KENNZEICHNUNG

CODE	FARBEN	KENNZEICHNUNG
WV100039-500	CLEAR	ANSI Z87 + U6 X D3
WV100039-510	SMOKE	ANSI Z87 + U6 L1.5 X D3
WV100039-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 + U6 L2 X D3

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

GARANTIE

3 Jahre ab dem Datum des Kaufs.

LEBENSDAUER

10 Jahre ab dem Datum der Herstellung. Die Lebensdauer hängt von verschiedenen Faktoren ab, die eine Verschlechterung bewirken können, wie plötzliche Temperaturschwankungen, die Dauer der direkten Sonneneinstrahlung und die Intensität der Nutzung. Eine veränderte Sicht und Kratzer sind Anzeichen dafür, dass das Visier auf Verschleiß geprüft werden muss.

REINIGUNG

Nur mit Wasser und milder Seife reinigen. Lassen Sie es an der Luft trocknen. Verwenden Sie keine chemischen Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Benzinpulver, da diese zu aggressiv sind und die strukturelle Festigkeit des Visiers beeinträchtigen könnten.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION