


WGO00001

IT



Protezione oculare resistente al calore e al fuoco, certificata per l'antincendio boschivo e le operazioni di emergenza. Progettata per impedire l'ingresso di fumo e detriti, garantendo al contempo una visione chiara in condizioni estreme.

MONTAGGIO

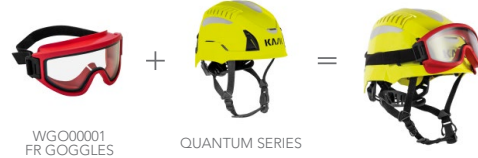

INFORMAZIONI TECNICHE

STANDARD
EN 166
EN 170
CE

CATEGORIA
II

MATERIAL
LENTE:
Polycarbonato
MONTATURA:
TPV antifiama
FASCIA ELASTICA:
PET antifiama

PESO
128 g

CLASSE OTTICA
1

TEMPERATURA DI UTILIZZO
-5°C / +55°C

TECNOLOGIE



MATERIALI RESISTENTI AL FUOCO

Montatura e fascia elastica realizzate con materiali resistenti al fuoco progettati per limitare la propagazione della fiamma in ambienti ad alta temperatura.



GUARNIZIONE PROTETTIVA

Si adatta ai contorni del viso proteggendo da cenere, fumo, polvere e detriti aerodispersi durante l'utilizzo. Consente inoltre il fissaggio in posizione rialzata tramite la guarnizione protettiva Quantum.



PONTE NASALE SEGMENTATO

Design segmentato flessibile che si adatta a diverse forme del viso per migliorare vestibilità, stabilità e comfort durante l'utilizzo prolungato.



LENTE RESISTENTE AL CALORE

Lente in polycarbonato da 2 mm con trattamenti resistenti al calore e al fuoco per garantire una visione chiara e protetta in ambienti ad alte temperature.



ANTI-APPANNAMENTO

Trattamento antiappannamento applicato all'interno della lente per ridurre la condensa e mantenere la visibilità in condizioni variabili.



RESISTENZA AD ABRASIONI E GRAFFI

Rivestimento esterno della lente progettato per resistere a graffi e abrasioni superficiali, contribuendo a mantenere la chiarezza ottica nel tempo.

MARCATURE

CODICE	COMPONENTI	MARCATURA
WGO00001	FRAME	U EN166 3 4 5 9 BT 2C-3 CE
WLE00001	LENS	2C-1.2 U 1 BT 9 K N CE

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

GARANZIA
3 anni a partire dalla data di acquisto.

PULIZIA
Pulire solo con acqua e sapone neutro. Lasciare asciugare all'aria. Non utilizzare detergenti chimici, solventi, polveri di benzina perché sono troppo aggressivi e potrebbero ridurre la resistenza strutturale della visiera.

3
YEARS
GUARANTEE



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION