

WV100040


FR



Protection faciale complète en polycarbonate résistant au feu, aux rayures et à la buée. Nécessite les adaptateurs KASK Easy Click FR. Peut être porté avec des lunettes de correction.
Compatible avec les casques KASK Zenith X (Zenith X MAX inclus), Primero et Quantum.

Le ZEN FF PLUS VISOR monté sur le casque QUANTUM, via les EASY CLICK ADAPTERS FR, rend le casque utilisable pour la lutte contre les incendies de forêt (EN16471) et les activités de sauvetage technique (EN16473) où il y a une exposition potentielle aux flammes.

ACCESSOIRES DE MONTAGE

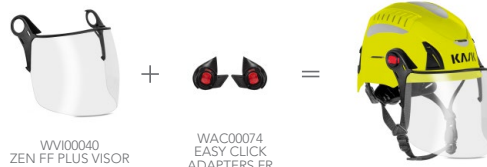

KIT DISPONIBLE :
WKI00023
ÉCRAN +
ADAPTATEURS

INFORMATIONS TECHNIQUES



NORME
EN ISO 16321
EN 14458
CE 2754
ANSI Z87.1



CATÉGORIE
III
MATÉRIAU
Polycarbonate



PERFORMANCE OPTIQUE RENFORCÉE
✓



POIDS
145 g



LONGUEUR
190 mm

TECHNOLOGIES



LENTILLE PANORAMIQUE

Développée pour maximiser la visibilité avec une distorsion minimale de la vue.



ANTI-BUÉE

Soumise à un traitement anti-buée pour améliorer la visibilité de l'utilisateur dans diverses conditions.



RÉSISTANCE AUX ABRASIONS ET AUX RAYURES

Traitement de la lentille conçu pour protéger contre les abrasions et les rayures, augmentant la durabilité et la clarté de la vue.



COMPATIBLE AVEC DES LUNETTES

Conçu pour être utilisé avec des lunettes correctrices.



PROFIL SUPÉRIEUR ANTI-GOUTTES

Le bord en caoutchouc protège les yeux des liquides et des débris qui peuvent pénétrer dans la visière.



ADAPTATEURS EASY CLICK

Nécessite des adaptateurs de visière Easy Click pour être fixé au casque.

MARQUAGES CE

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100040-500	CLEAR	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN FF PLUS MM/YY +R1 ☉ BT E1/E3 2C-1,2 -30°C +50°C ☐ KASK UL1,2 ET 1 -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M -5°C +55°C 3 CH 9
WV100040-510	SMOKE	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN FF PLUS MM/YY +R1 ☉ BT E1/E3 5-1,4 -30°C +50°C ☐ KASK GL2 ET 1 -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M -5°C +55°C 3 CH 9
WV100040-520	SILVER MIRROR	CE 2754 EN14458:2018 KASK ZEN FF PLUS MM/YY +R1 ☉ BT E1/E3 5-2,5 -30°C +50°C ☐ KASK GL2 ET 1 -5°C +55°C K N CH 9 16321 KASK ET 1-M -5°C +55°C 3 CH 9

MARQUAGES ANSI

CODE	COULEUR	MARQUAGE
WV100040-500	CLEAR	ANSI Z87 I U6 X D3
WV100040-510	SMOKE	ANSI Z87 I U6 L1.5 X D3
WV100040-520	SILVER MIRROR	ANSI Z87 I U6 L2 X D3

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

GARANTIE

3 ans à compter de la date d'achat.

DURÉE DE VIE

10 ans à compter de la date de fabrication. La durée de vie dépend de divers facteurs de détérioration tels que les changements brusques de température, l'exposition à la lumière directe du soleil et l'intensité de l'utilisation. Une altération de la vision et des rayures sont des éléments qui signalent la nécessité de vérifier la détérioration de la visière.

NETTOYAGE

Nettoyer uniquement avec de l'eau et un savon doux. Laisser sécher à l'air libre. Ne pas utiliser de détergents chimiques, de solvants, de poudres d'essence car ils sont trop agressifs et pourraient diminuer la résistance structurelle de la visière.

3
YEARS
GUARANTEE

10
YEARS
LIFE SPAN



SCAN FOR
COMPLETE
COLLECTION